

GODKENDELSESIHDEHAVER:

Andersen og Nielsen A/S
 Meterbuen 2-4
 2740 Skovlunde
 Telefon: 36 41 02 00
 Telefax: 36 41 69 32

**Blandearmatur til køkkenvask
 BLANCO ALTA COMPACT
 type 10130-xxxxxx**


FABRIKAT:

Blanco GmbH + Co KG., Tyskland


MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: BLANCO
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blå mærke

På tilslutningsslanger:

- Fabrikantmærke: PARINOX SPX
- Godkendelsesmærke: 

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.


BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med ét greb for vandstrøm og blanding.
Montering	På bordplade. Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible tilslutningsslanger. xxxxxx er alene et udtryk for en overflade/farve.
Udløb og tilbehør	Svingbar udløbstud med luftindblander.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{AP} = 17 \text{ dB(A)}$
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	$q_f = 0,2 \text{ l/s}$
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing. Tør vægt uden koblingslanger: 1930 gram Type 10030-517181 er udført i rustfrit stål.

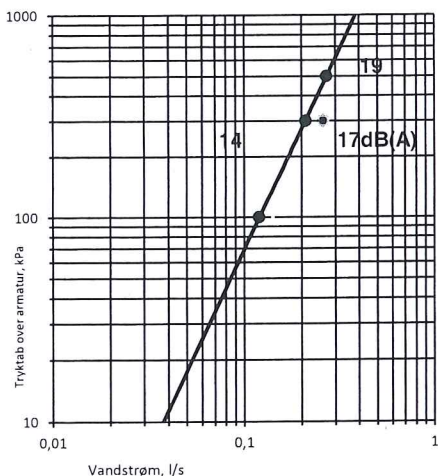

1 kPa = 0,01 bar \approx 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

Det angivne støjniveau ved 300 kPa $L_{AP} = 17 \text{ dB(A)}$ er det maksimale støjniveau ved regulering mellem åben og lukket ventil.

f/Thomas Bruun

Martin Frantzen

Martin Frantzen